



230112050405
资质有效期至：2029.02.05

受控编号：THCX/BG-Z01-2020

北京天衡诚信环境评价中心

Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

Testing Report

报告编号：（Z 检）字（2025）第（0620001）号

委托单位：北京六合宁远医药科技股份有限公司

Entrust Unit

受检单位：北京六合宁远医药科技股份有限公司

Inspected Unit

检测项目：工业企业厂界环境噪声

Testing Item

检测类别：委托检测

Testing Classification

报告日期：2025年07月03日

Date of the Report





报 告 说 明

- 1、本中心保证检测的公正、科学、规范、准确，对检测的数据负责。
- 2、本中心的检测按照国家有关技术标准、规范的规定执行，委托检测的数据仅对本次受理样品负责；送检样品只对来样负责。
- 3、完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效，无检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本单位允许请勿复制本单位报告，本单位不对复制报告负责，复制报告无效。
- 6、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
- 7、如对本报告检测结果有异议，应在报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理，敬请谅解。
- 8、未加盖资质认定标志的报告，其检测结果为内部参考，不具有对社会的证明作用。

检测地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

通讯地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 15 号楼 1 至 4 层 1

联系电话：010-85367792-0 58554025

传 真：010-85367792

邮 箱：jcthcx001@163.com

网 址：www.jcthcx.com

通讯地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座项目 C 区 1 栋 3 单元 12、13 层

联系电话：028-87316016



受控编号：THCX/BG-Z01-2020

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告

TEST REPORT

报告编号：(Z检)字(2025)第(0620001)号

第 1 页 共 2 页

委托单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司	委托编号	Z20250620001
受检单位	北京六合宁远医药科技股份有限公司	检测类别	委托检测
检测地址	北京市顺义区林河大街 10 号院 9 号楼	委托日期	2025 年 06 月 26 日
检测依据	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	检测项目	工业企业厂界环境噪声
检测方法	GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 HJ 706-2014 《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》	时间计权	F
测量仪器	AWA6228 多功能声级计、风速计、数字式温湿度计、钢卷尺	仪器编号	S-H-254、S-H-678、 S-H-009、S-H-299
校准仪器	AWA6021A 声校准器	仪器编号	S-H-830
测量时气象条件	天气：晴 温度：34.6℃ 湿度：43.5%RH 风速：1.0~1.1m/s	测量时间	20min
检测时间	2025 年 06 月 26 日	检测时段	09:52~12:06
检测简述	现场噪声源为厂内设备且设备正常运行；检测点位于厂界外 1 米，高 1.5 米；检测时传声器指向声源。		
备注	*a：依据 HJ 706-2014 (6.1) 本次噪声检测值低于噪声源排放 3 类标准限值，可以不进行背景噪声的测量和修正，注明后直接评价。		

编制：李伟斌

审核：[Signature]

批准：[Signature]

签发日期：2025 年 07 月 03 日



受控编号：THCX/BG-Z01-2020

北京天衡诚信环境评价中心
Beijing TianHengChengXin Environmental Assessment Center

检测报告


TEST REPORT

报告编号：（Z检）字（2025）第（0620001）号

第 2 页 共 2 页

检测结果						
检测时段	检测点位置	噪声源	检测结果 dB(A)			
			背景值 (Leq)	检测值 (Leq)	排放值 (Leq)	最大值（偶发 噪声）(Lmax)
09:52~10:12	1# 东侧厂界外 1 米 (40.0898° N, 116.6944° E)	厂内设备	*a	58.8	59	/
11:00~11:20	2# 北侧厂界外 1 米 (40.0901° N, 116.6943° E)	厂内设备	*a	59.0	59	/
11:23~11:43	3# 西侧厂界外 1 米 (40.0904° N, 116.6937° E)	厂内设备	*a	58.8	59	/
11:46~12:06	4# 南侧厂界外 1 米 (40.0900° N, 116.6937° E)	厂内设备	*a	56.0	56	/

检测布点示意图：

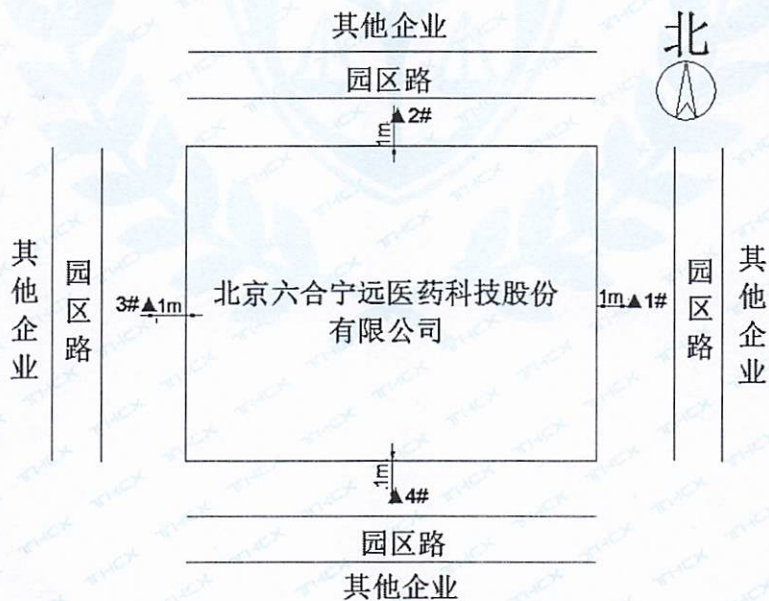

注：“▲”为检测点，检测点位于厂界外1米，高1.5米。

——以下空白——



附：

GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》

单位：dB(A)

声环境功能区类别 \ 时 段	噪 声 限 值	
	昼 间	夜 间
0 类	50	40
1 类	55	45
2 类	60	50
3 类	65	55
4 类	70	55

注：1、夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB（A）；
2、夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）；
3、当厂界与噪声敏感建筑物距离小于 1m 时，厂界噪声应在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

环境功能区分类

按区域的使用功能特点和环境质量要求，环境功能区分为以下五种类型：

0 类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1 类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4 类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。